

M10573 – F20XX dockad till el-/oljepanna (flytande kondensering).

Tillämpning

Utbyte av befintlig luft/vatten värmepump eller komplettering till el-/oljepanna.

Funktion


F20XX styrs av en rumstermostat. F20XX arbetar med flytande kondensering på returen från värmesystemet.

Om F20XX ej klarar av värmebehovet shuntas tillskottsvärmen in med befintlig reglerutrustning.

Med hjälp av automatiken i F20XX ska tillsatsvärmen blockeras över inställd balans-temperatur. I annat fall samverkar F20XX ej på optimalt sätt med el/oljepanna.

Varmvattenproduktionen sker enbart med befintlig el/oljepanna.

Till detta alternativ behövs tillbehöret RT 10.

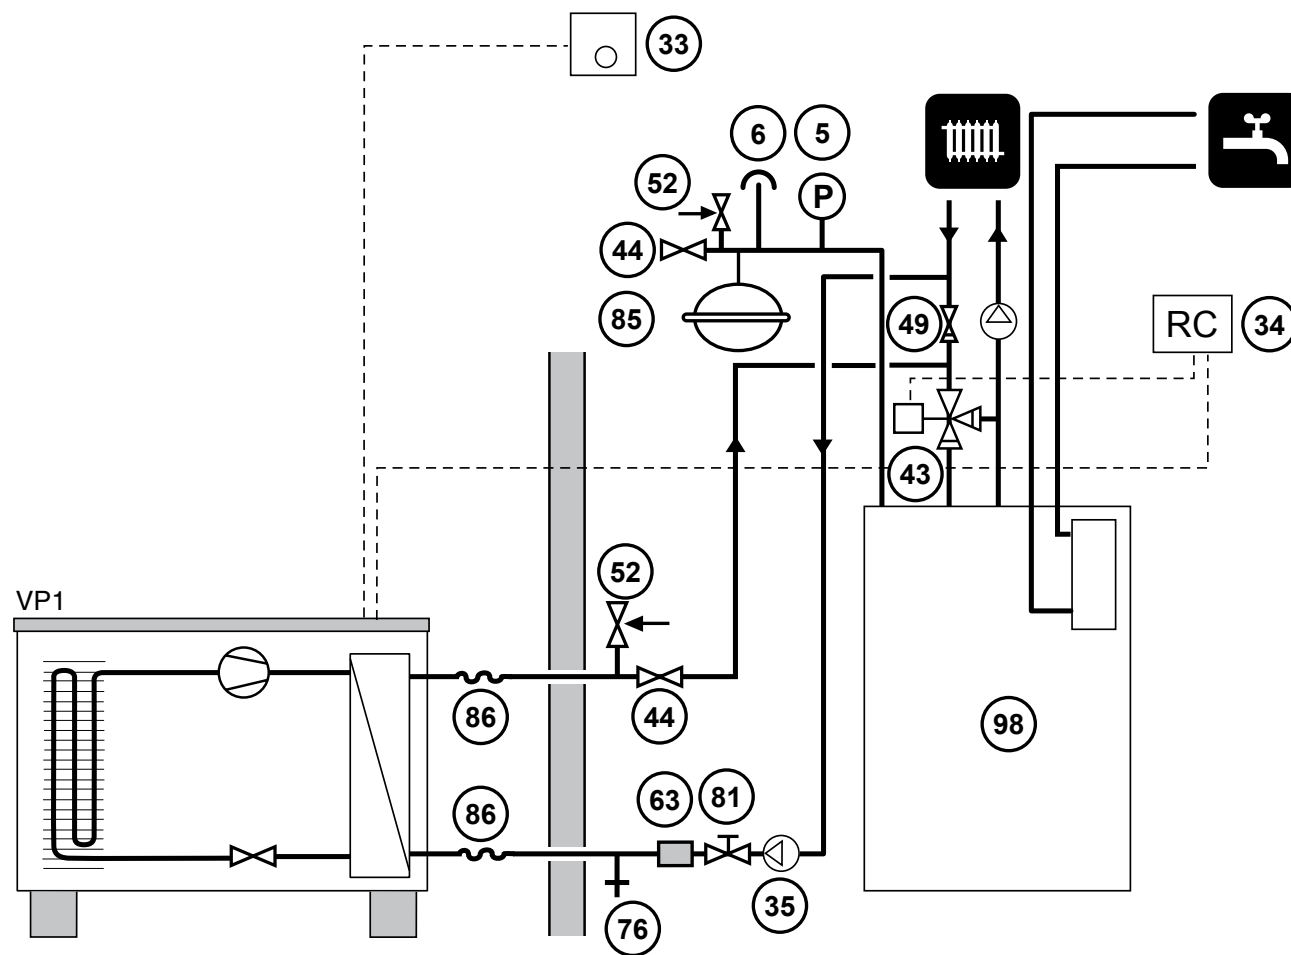

För mer information se aktuell "Monterings- och Skötselanvisning" och aktuella funktionsbeskrivningar.

OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande normer.

M10573 – F20XX dockad till el-/oljepanna (flytande kondensering).**Apparatlista**

Pos	Benämning	Specifikation	Fabrikat	RSK-nr	Anm
VP1	Värmepump	F2020/2025	NIBE		
5	Manometer				
6	Avluftning				
33	Rumstermostat	RT 10	NIBE	624 65 82	230 V
34	Reglercentral	Befintlig			
35	Cirkulationspump				
43	Shuntventil				
44	Avstängningsventil				
49	Backventil				
52	Säkerhetsventil				
63	Smutsfilter		NIBE		Ingår i F20XX
76	Avtappningsventil				
81	Reglerventil				
85	Expansionskärl				
86	Flexslangar		NIBE		Ingår i F20XX
98	El-/Oljepanna				